

TONNET系列交換機

DCS 500 Series

數位IP整合通訊系統

功能特色：

- 最大容量:504門(採自由槽設計)
- 外線最大門數:200門
- 內線最大門數:504門
- 可升級為DECT無線通訊系統
- 可升級為SIP IP網路通訊系統
- 可升級外線雙模來電顯示功能(FSK&DTMF)
- 長途控撥服務等級設定
- 日/夜間服務等級設定
- 外線通話長話警告
- 可升級30方會談功能
- 可升級多功能自動語音卡
- 可擴增E1/T1/ISDN PRI卡
- 自動路由選擇功能
- 可升級為校園安全防護系統
- 可升級為護士呼叫系統
- 可升級為緊急指令系統




系統規格表：

機型	TONNET DCS 500		
	TA-8950B	TA-8950	TA-8950
主機編號	TA-8950B	TA-8950	TA-8950
系統網路容量	120 ports	240 ports	504 ports
外線容量	0-48	0-96	0-200
數位內線容量	0-120	0-240	0-504
單機內線容量	0-112	0-240	0-496
IP網路介面	0-48	0-96	0-200
中繼台	0-16	0-16	0-24
自動總機	0-8	0-8	0-8
E1容量	0-60	0-60	0-60
T1容量	0-48	0-48	0-48
E&M容量	0-48	0-128	0-200
DECT基地台容量	56	60	60
DECT手機容量	112	120	120
系列交換方式/通話迴路	採用PCM(博碼調變)方式及TDM(時間分割)交換/通話無阻塞		
配線方式	二蕊配線方式,不分極性,數位或類比均適用		
傳輸距離	數位話機最長1000公尺,類比分機可達2000公尺,長距離(OPX)數位話機最長2000公尺,類比分機可達6000公尺		
交流輸入電壓	110/220V 50-60Hz		
交流消耗功率	最大150W	最大240W	最大450W
內接電池24V7AH	約8小時	約2小時	約1小時
主機尺寸(L×W×H)	672×305×495(mm)	672×305×772(mm)	672×305×1326(mm)
機箱重量	15kg	27kg	51kg
數位話機尺寸/重量	170×215×83(mm)/約1kg(含包裝)		

Networking Solution 企業e化網路:

- 多點企業使用DCS系統透過專線IP網路，形成企業整合網路，溝通順暢，大幅降低通話成本，企業總部網路樞紐隨時掌握。
- 整合語音&數據
- 多系統多站連結
- 內部網路連結(T1/E1, IP)
- 不同系統多站之轉接;不同系統外線轉接服務
- 兩系統間電話撥接
- 遠端可透過(T1、E1、光纖)

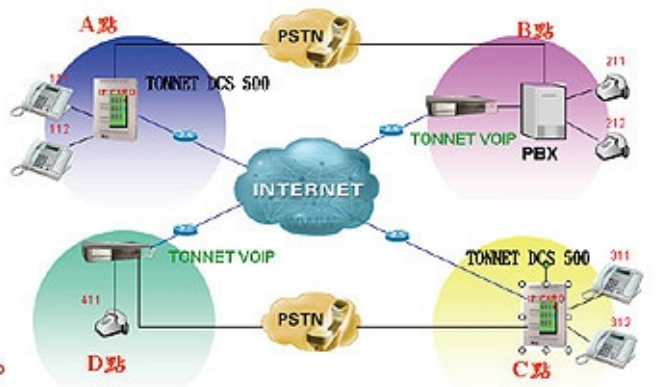

Wireless Solution 企業無線系統:

提供企業最佳的行動管理工具，使企業掌握每一通客戶來電，客戶不用留言或回電等，輔助企業達到最佳的競爭力，提昇企業形象及服務品質。

- 歐洲共同無線通訊標準，清晰無干擾的通話品質。
- 利用先進的數位技術，動態通話頻道選擇，多細胞無切換，具保密功能
- 數位分機與無線手機同號同步振鈴，或個別編碼振鈴。
- 無線行動分機搭配語音信箱具留言點燈功能。整合有線&無線高效率辦公室，提高服務品質、工作效率。
- 最大可連接60基地台120支手機

社區守護神/護士呼叫系統:

- DCS數位對講系統可有效縮短住戶間距離
- 配合電腦語音可提供:掛號信招領、管理費催收、訪客未遇留言管理、公約宣告
- OPX長距離分機，單機可達5公里，數位話機達2公里
- 分機號碼2-6碼可混合彈性編碼
- 可加裝住戶保全系統，任何狀況透過DCS立刻通知警衛室
- 結合內建DECT卡為移動式護士呼叫系統

